

HINA 海纳办公椅

— 内部培训



HINA



产品概念

HINA办公椅的创作灵感源自空间里“自由流动”的旋律，

追循着线索不断感知并与之接触，通过现代设计手法将

功能、美感与之糅合，充分诠释了未来座椅的创造性：

优雅的曲线与功能的融合，在不断变化的曲面上，

流露着富有活力的旋律，以及对灵动自由的追求！





产品介绍

3D头枕: 可选配, 上下调节行程75mm, 头靠旋转角度30°; 支撑柱旋转角度38°, 高强度尼龙PA+GF30%

背框支撑: 铝压铸一体成型, 坚固耐用 流动旋律的设计思考, 兼具功能与美观

腰靠: 上下可调范围100mm, PP材质 前面伏贴软PU材质, 提升腰靠依托感

KGS气杆: 韩国进口, 80mm行程, 隐入式装配

五星脚: Φ700mm, 静音铝塑一体, 抛光铝合金

保护底盖: 椅脚中心下方, 避免气杆因碰撞损坏



背框: 高强度尼龙PA+GF30%, 连动式倾仰设计; 标配Lane网布

4D扶手: 升降100mm; PU扶手面, 舒适、易清洁, 前后50mm, 左右35mm, 左右旋转各33° 铝合金支撑臂, 坚固、耐用

坐垫: 标配Mozart系列面料, 80kg/m³ 高密度高回弹定型海绵

底壳: 高强度尼龙PA+GF30%, 60mm坐深可调

底盘: 连动式同步倾仰, 铝合金压铸 100°~135°的大角度倾仰范围, 搭配连动倾仰椅背, 坐感极佳

脚轮: 标配Φ65mm, 静音、耐磨黑色PA地毯轮;



产品展示



正侧45°



背侧45°



产品展示






产品参数

产品名称	HINA 办公椅	
执行标准	ANSI/BIFMA X5.1-2017	
产品代码	\	
产品配置	无头枕，座深可调	有头枕，座深可调
产品高度 mm	975-1045	1140-1255
产品宽度 (扶手外宽) mm	655-720	
产品深度 mm	495-555	570-630
产品座高 mm	430-500	
产品座深 mm	435-485	
产品扶手高(距座垫) mm	202-305	

气杆升降行程：理论80mm, 实测70mm
座板前后范围：0~50mm, 五档可调,
腰靠上下范围：0~100mm
头枕上下范围：0~75mm

其他说明：
背框（含面料）：上宽 400mm，下宽 430mm
腰宽 460mm，高度 560mm
坐垫（含面料）：宽 500mm 深485mm

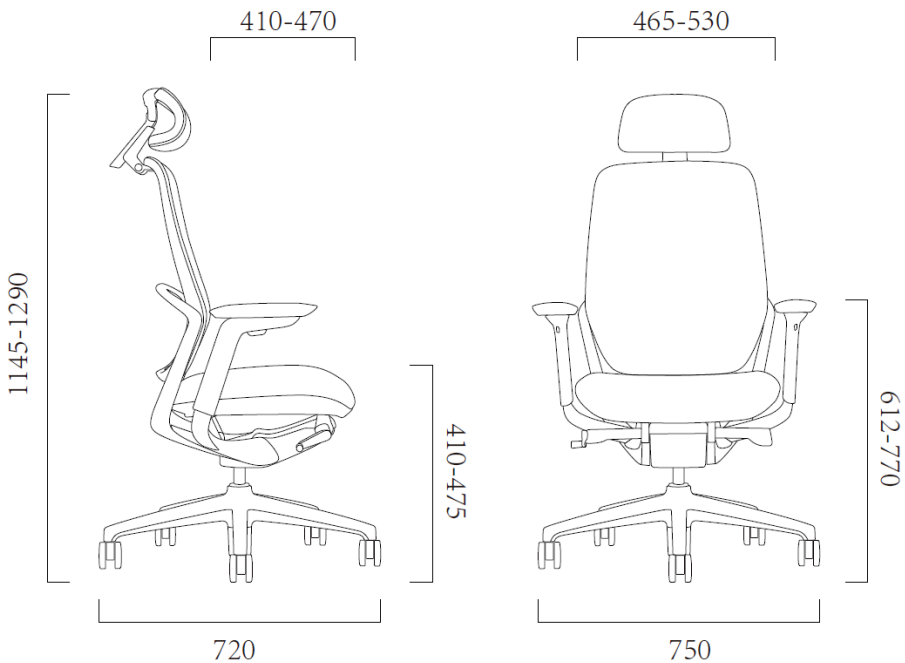

运输毛重：19.5 k, 选配头枕重量_0.8 kg
产品净重：18.0 k, 选配头枕重量_0.8 kg
包装尺寸：W700×D580×H850mm, 1张/箱



材质说明

部件		材料
头枕	框架	玻璃纤维尼龙 >PA-GF<
	滑动件	聚甲醛>POM<
	网布	60%涤纶 40%涤纶
	支撑件	玻璃纤维尼龙 >PA-GF<
椅背	框架	玻璃纤维尼龙 >PA-GF<
	支架	金属(铝) >ADC<
	网布	60%涤纶 40%涤纶
腰靠		聚丙烯>PP<
可调节扶手	扶手面	聚氨酯 >PU<
	扶手主体	玻璃纤维尼龙>PA-GF<

部件		材料
坐垫	海绵	聚氨酯>PUR<
	布料	100%涤纶
	内嵌板&底壳	玻璃纤维聚丙烯>PP-GF<
	滑动嵌槽	聚甲醛>POM<
	滑动底板	玻璃纤维尼龙 >PA-GF<
底盘	下壳&摆臂	金属(铝) >ADC<
	上壳&手柄	玻璃纤维尼龙 >PA-GF<
	弹簧	金属(钢)
气棒		金属(钢)
五星脚		金属(铝) >ADC< 玻璃纤维聚丙烯>PP-GF<
活动脚轮		玻璃纤维尼龙 >PA-GF<

※ >XX<表示部件的材质。此信息可用于回收时。


※ 有产品改进时，此产品说明会在未事先通知的情况下更改，敬请谅解。

功能介绍


① 座椅高度调节:



② 座椅座深调节:

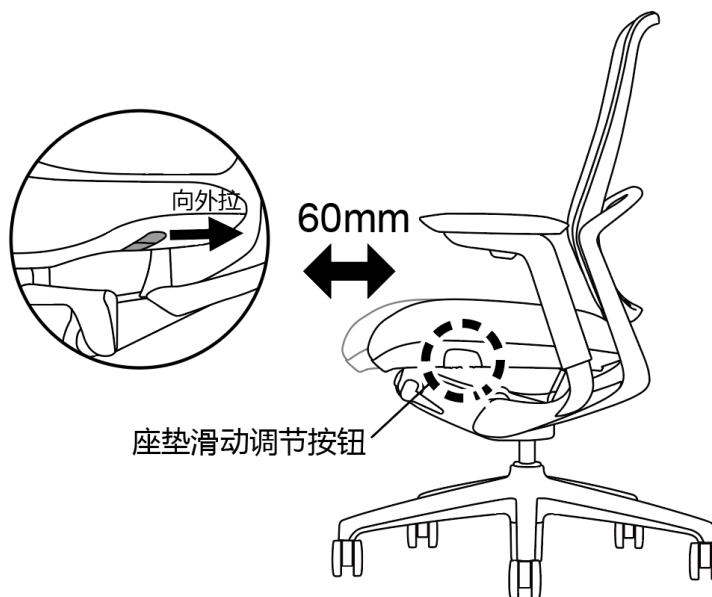


③ 座椅倾仰松紧:



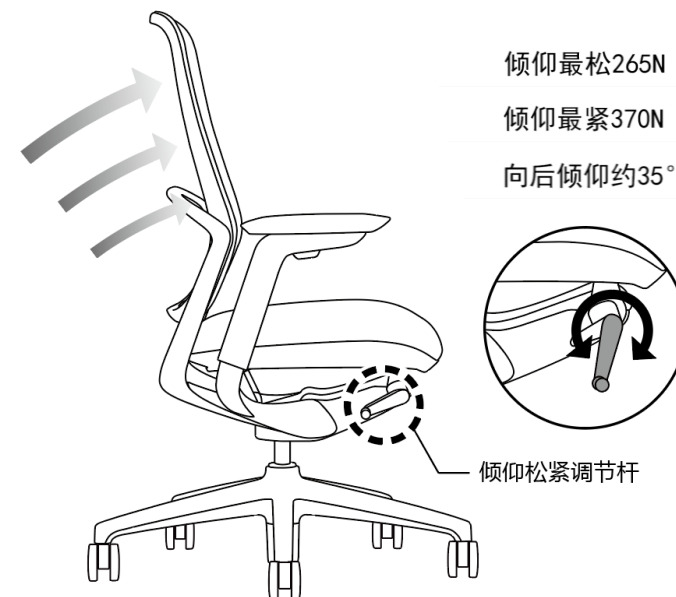


功能介绍

④ 座椅倾仰锁定:

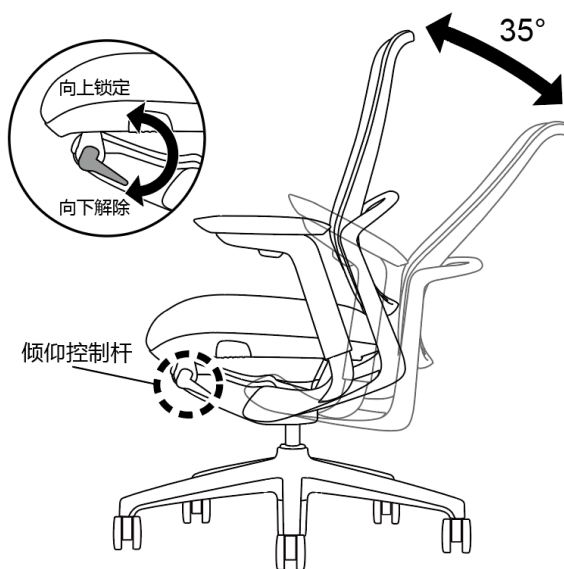


⑤ 座椅扶手调节:

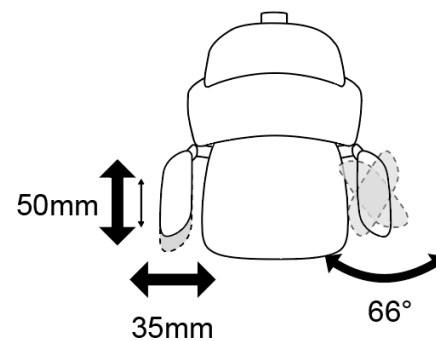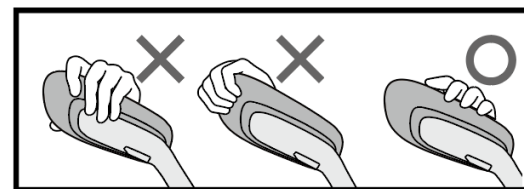
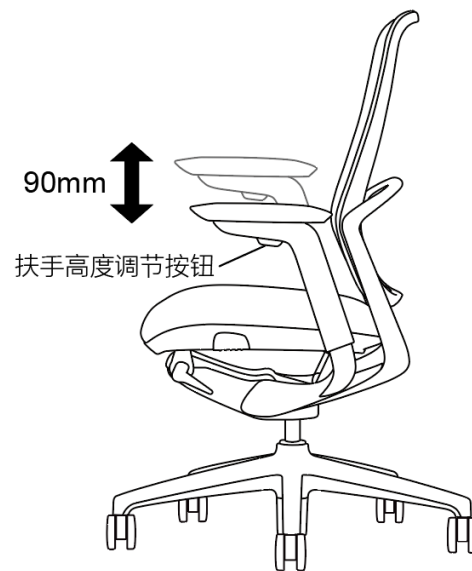


功能介绍


⑥ 座椅腰靠调节

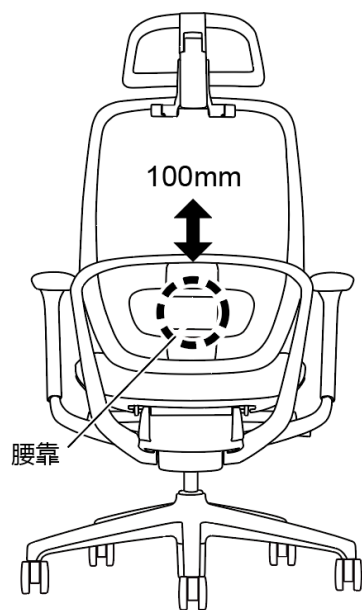


⑦ 座椅头枕调节

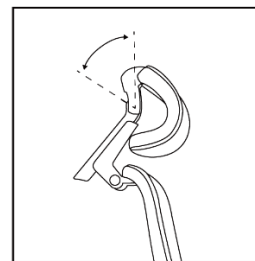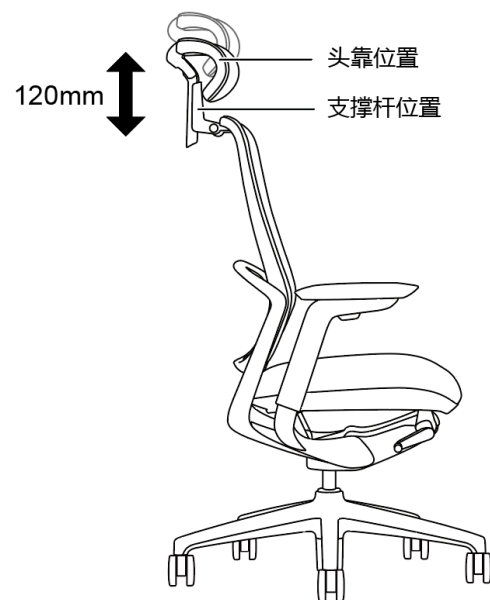

头枕旋转38.5°

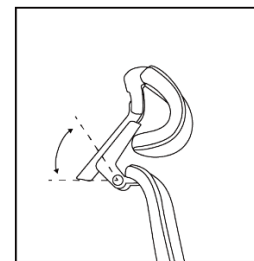

头枕杆旋转30°




上下滑动75mm

包装清单

标配零件清单



气压棒一支

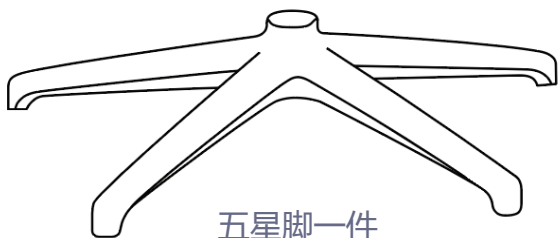


五星脚一件



椅脚底盖一件




轮子五个

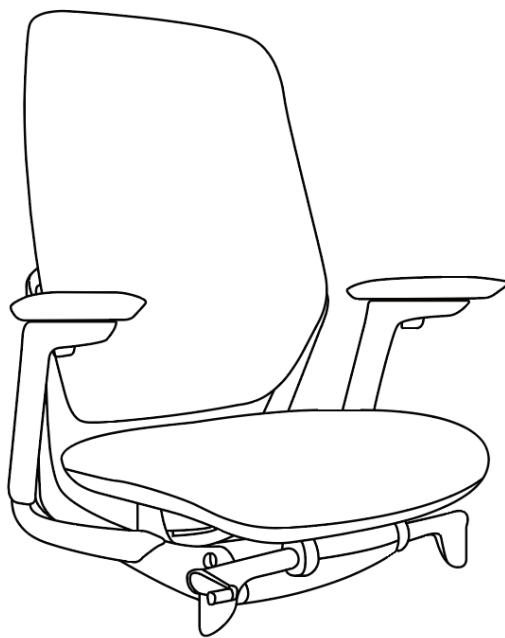

座背组合一套

选配零件清单



头枕一套




M6×12 内六角螺丝两个




M5内六角扳手一个

安装说明


① 椅脚安装

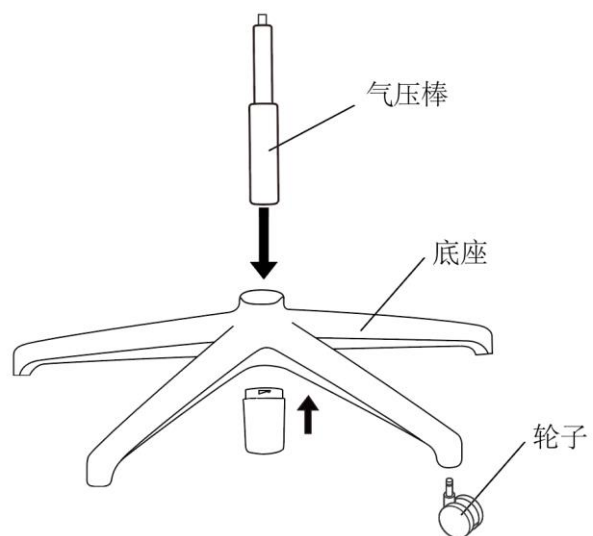

② 主体安装

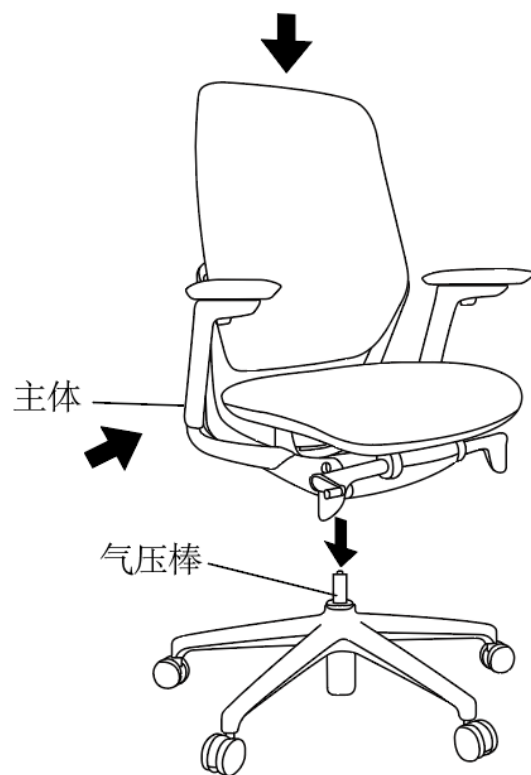


③ 头枕（选配件）安装

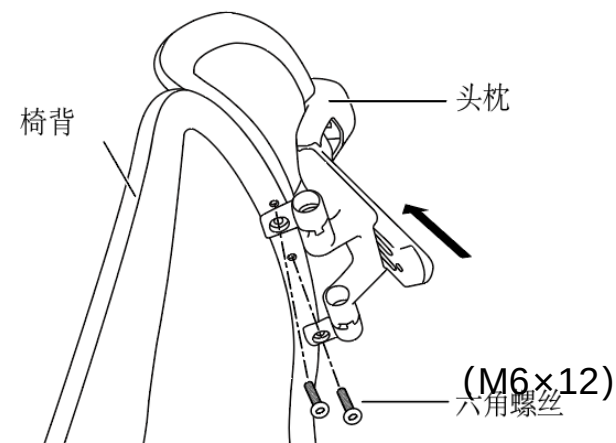




面料说明

坐垫面料Mozart系列

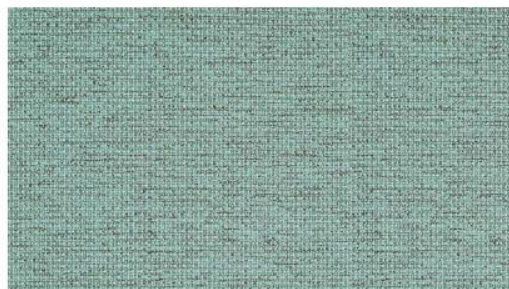

67062

网背面料Lane系列

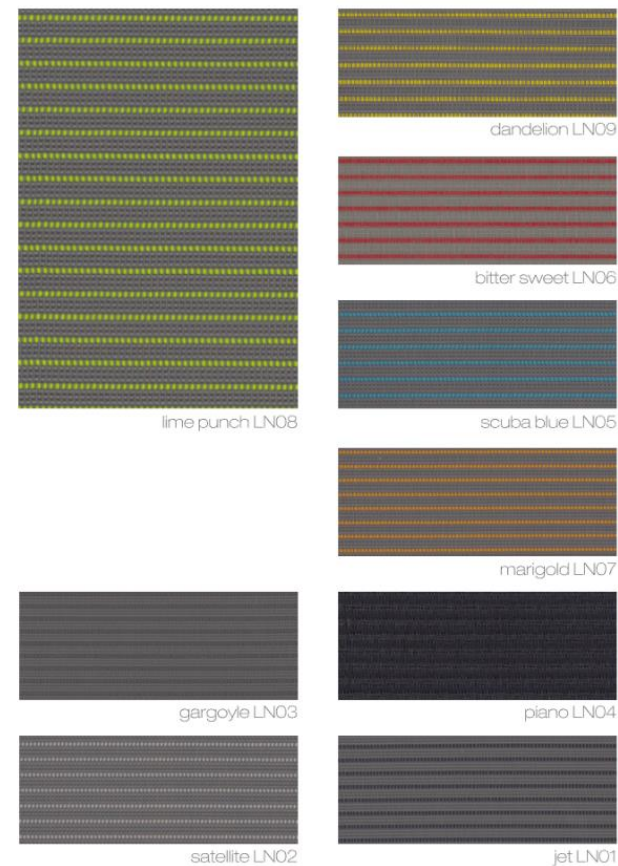



框架颜色



黑色 - D01

BLACK - D01

潘通号 426C

PANTONE 426C



灰色 - D03

GRAY - D03

潘通号 426U

PANTONE 426U

包装规范

1、将五星脚套管、气杆、轮子、螺丝包放入气杆盒 	2、将纸箱打好 	3、将五星脚用9*35*10气泡袋包好 
4、将21*70气泡袋套于扶手外并固定 	5、将$\phi 50*45*2m$珍珠棉管、$\phi 40*30*2m$珍珠棉管覆于靠背后铝件并固定 	6、将115*150高压袋套于坐件外并固定 

包装规范

7、将衬片折叠基座放入纸箱	8、将包好的坐件置于纸箱内的衬片折叠基座上	9、将气杆盒放入纸箱
		
10、放入110*160双瓦衬片	11、将五星脚放入纸箱	12、封箱与封箱带
		



定制说明

- 可定制范围：

- ① 座垫面料材质/颜色（由于座垫造型及工艺对面料弹性要求较高，定制面料请先进行生产可行性确认）；
- ② 头枕面料常规标配专属3D网布，如有特殊需求请走定制询价流程。

- 不可定制范围：

产品外观造型及结构；

- 其他说明：

可定制范围可能对对应的材料部件存在最小起订量，定制加价，较长货期等影响，具体请咨询运营窗口

谢谢!

